


IMPORTANTE: Estas instrucciones fueron preparadas para proporcionarle información sobre cómo instalar su cierrapuertas correctamente. Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de intentar instalar su cierrapuertas.

• Antes de proceder:

- Compruebe todas las piezas incluidas en el paquete de acuerdo con la lista de piezas impresa en la última página.
- Verifique las herramientas que se requieren: Destornillador Phillips, destornillador de cabeza plana, brocas (consulte la tabla de "Preparación para los elementos de sujeción"), taladro manual o eléctrico, llave ajustable, cinta adhesiva, martillo y punzón.
- Retire la cubierta del cuerpo y desconecte el soporte "P" (pieza 4) del conjunto del brazo (pieza 2) quitando el tornillo (pieza 12) y las arandelas (pieza 13) del brazo/soporte. Apártelas a un lado.

INSTALACIÓN DE MANO IZQUIERDA

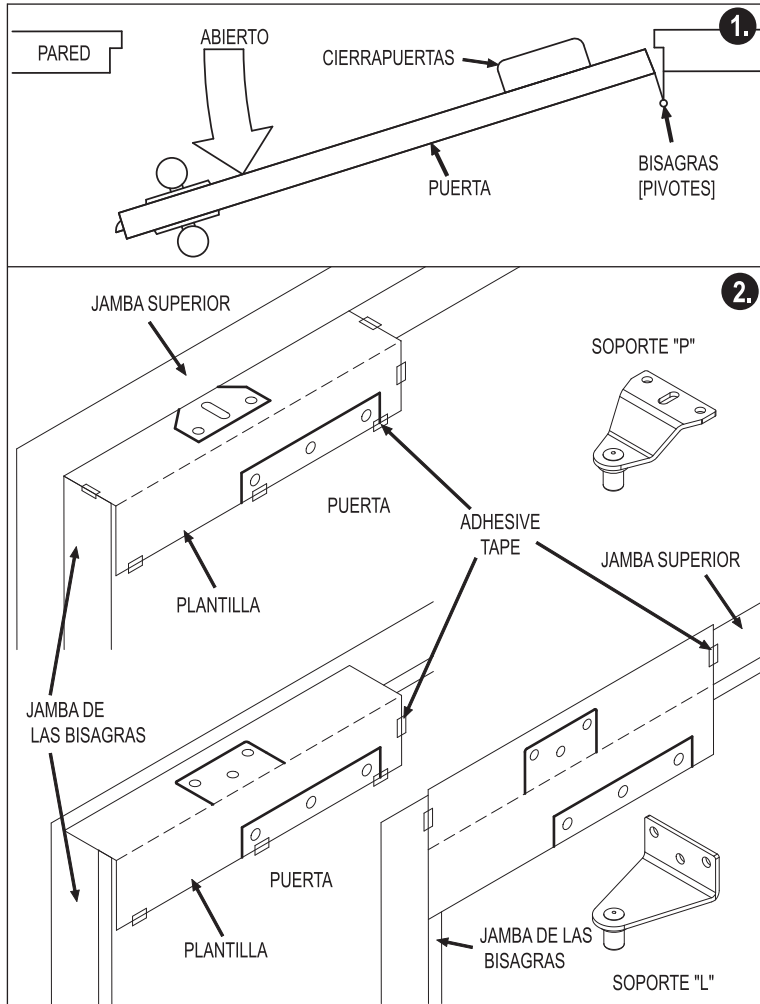

1. DETERMINE LA UBICACIÓN DEL CIERRAPUERTAS

- Determine si tiene una puerta izquierda o derecha.
- El cierrapuertas debe instalarse en el

2. MARQUE LA PUERTA PARA LA INSTALACIÓN


- Elija la plantilla correcta para el tipo de puerta derecha o izquierda usando el soporte "L" o el soporte "P". Use el soporte "L" solo si no hay suficiente espacio en la cara de la jamba para montar el soporte "P".
- Coloque la plantilla sobre la PUERTA CERRADA y la jamba superior como se ilustra, usando cinta adhesiva para sostener la plantilla en su lugar.
- Marque y con el punzón perfore en el centro los agujeros para los tornillos de la placa de la puerta y el soporte.
- Retire la plantilla.

PREPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN

Material (puerta y jamba)	Tamaño de la broca	Profundidad de perforación
Acero y aluminio	4 mm (5/32")	25,4 mm
Madera dura	3,2 mm (1/8")	25,4 mm
Madera blanda	2,4 mm (3/32")	25,4 mm


3. INSTALE LA PLACA DE LA PUERTA Y EL SOPORTE

- Coloque la parte posterior de la placa con la marca "THIS SIDE TO DOOR" hacia la puerta y fíjela firmemente con (3) tornillos. (Pieza 11)
- Coloque el soporte en la jamba superior y fíjelo firmemente con (3) tornillos. (Pieza 11)

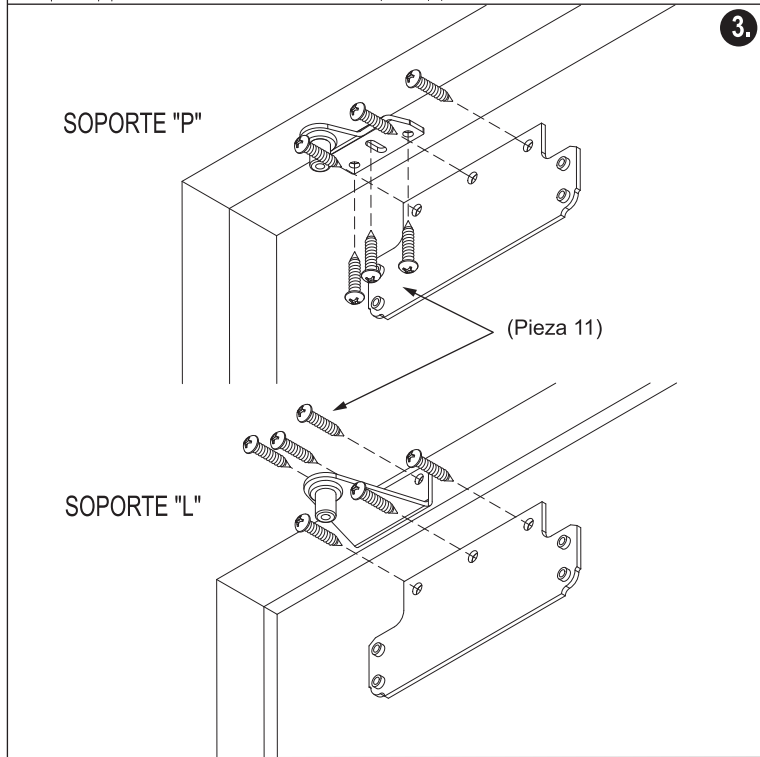


4. MONTE EL CUERPO DEL CIERRAPUERTAS

Monte el cuerpo del cierrapuertas sobre placa de la puerta y fíjelo firmemente con (4) tornillos de máquina. (Pieza 10) Asegúrese de que la válvula de ajuste de velocidad esté orientada hacia el lado del cerrojo de la puerta. IMPORTANTE: Si el cuerpo del cierrapuertas llegase a montarse al revés, la puerta NO se abrirá.




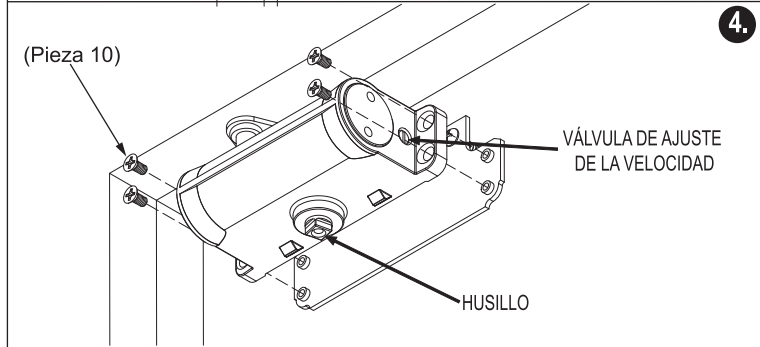


5. INSTALE EL CONJUNTO DEL BRAZO


- Fije el orificio cuadrado del brazo al husillo del cierrapuertas con el tornillo de conexión del cuerpo/brazo, la arandela de seguridad y la arandela plana (piezas 7, 8 y 9), y apriete firmemente.
- Gire el brazo y fíjelo al soporte instalado usando el tornillo y la arandela/arandela de seguridad (piezas 12 y 13) del brazo/soporte que se quitaron anteriormente, y apriete firmemente.
- Si se requiere una velocidad de cierre más rápida o más lenta, use un destornillador de punta plana para girar la válvula de ajuste de velocidad hasta obtener la velocidad deseada. (En sentido horario, más lento; o en sentido antihorario, más rápido)
- Encaje la cubierta sobre el cuerpo del cierrapuertas

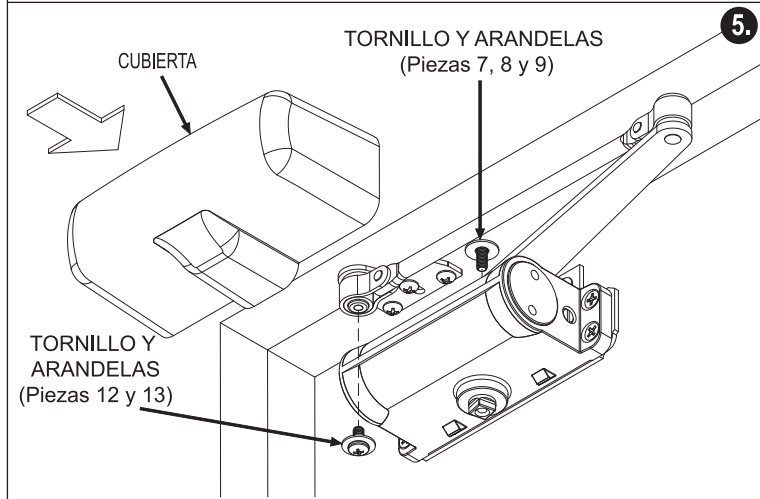

INSTALACIÓN DE MANO DERECHA

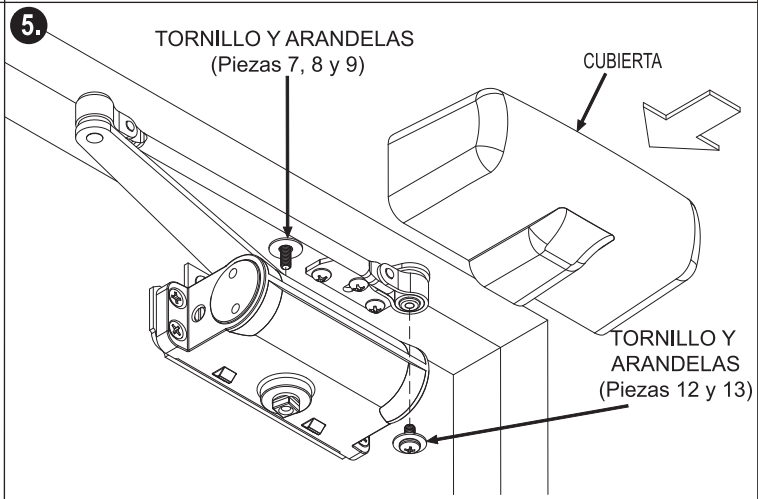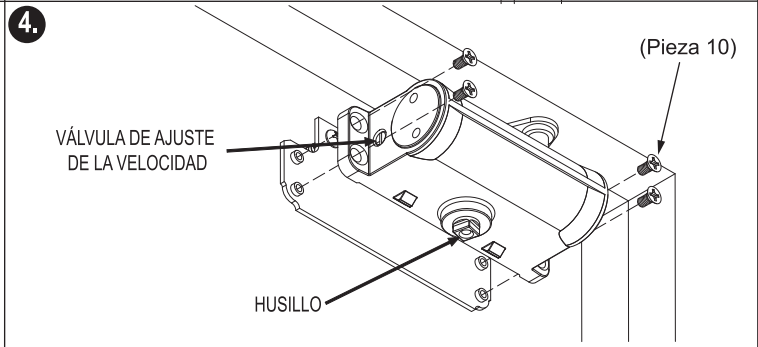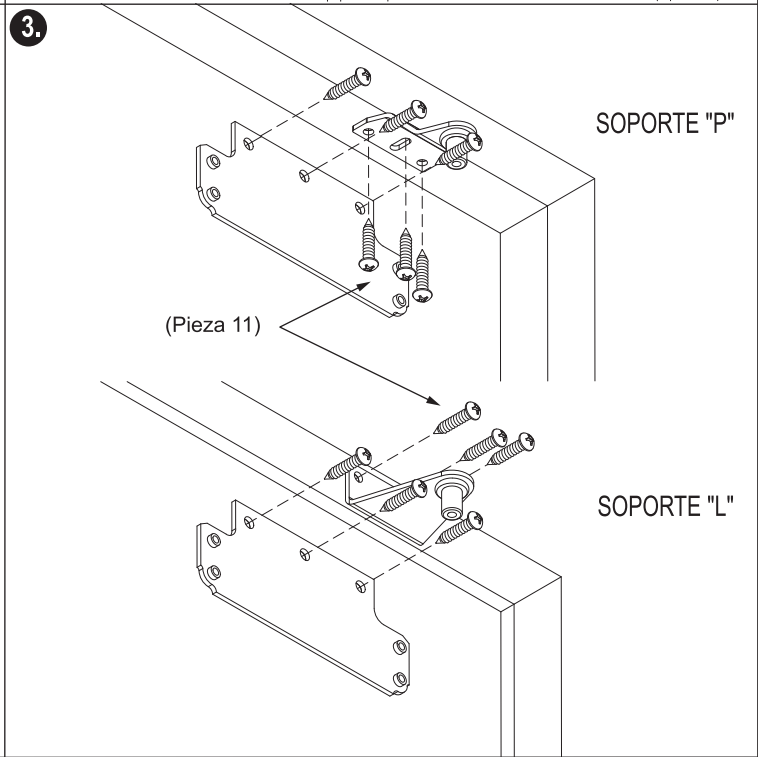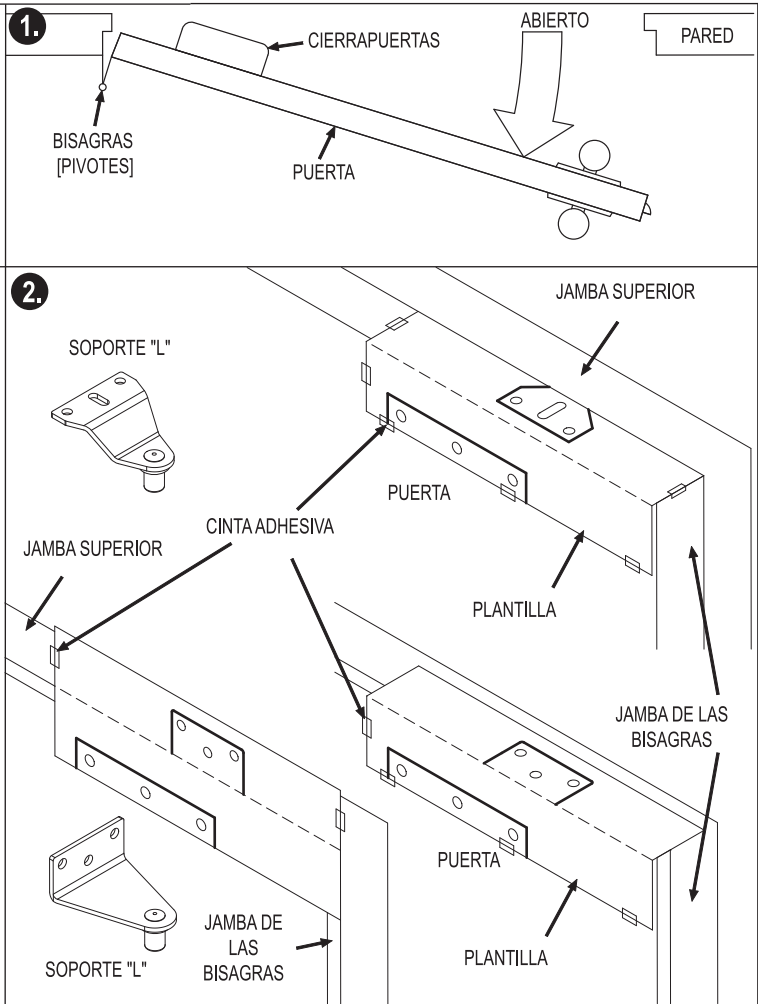

PLANTILLA PARA PUERTA IZQUIERDA - SOPORTE "L"	PLANTILLA PARA PUERTA IZQUIERDA - SOPORTE "P"
---	---

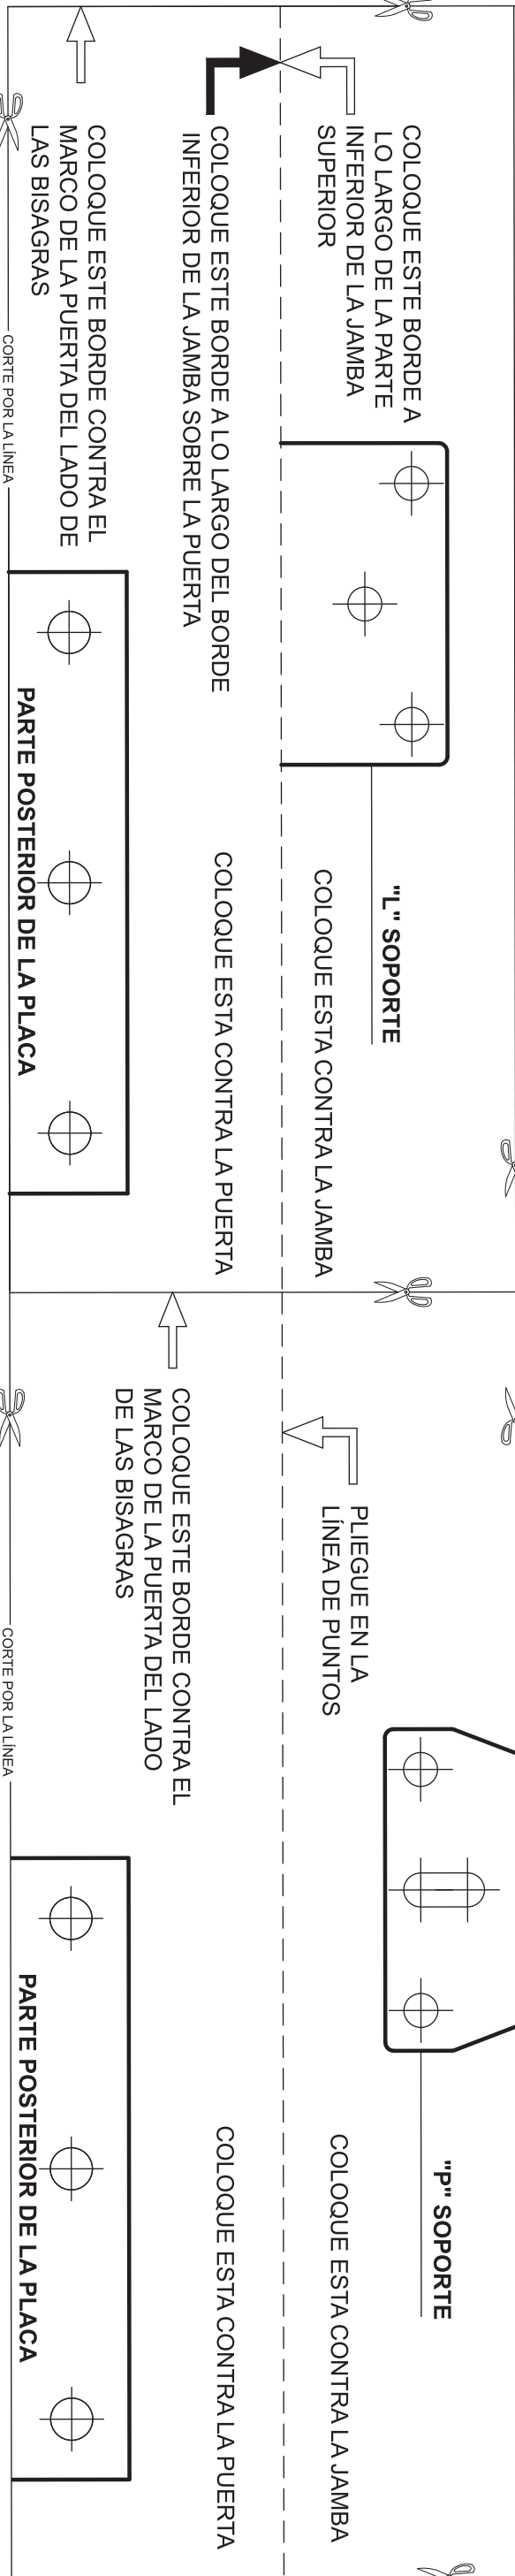

Este cierrapuertas tiene incorporado un dispositivo no ajustable para mantener abierta la puerta. Si la puerta se abre más allá de 80 grados, la puerta permanecerá abierta hasta que se jale a menos de 80 grados, y luego se cerrará automáticamente

